

Lille pakning, samlet indhold 315 ml

- 1 x SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE
- 1 X SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HÆRDER
- 1 x PELLERCLEAN CLEAR COAT

Stor pakning, samlet indhold 1750 ml

- 2 x SEAJET PELLERCLEAN PRIMER BASE
- 2 X SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HÆRDER
- 1 x PELLERCLEAN CLEAR COAT

Dækker

- Det samlede indhold i en lille pakke dækker 0,7m².
- Det samlede indhold i en stor pakke dækker 3,88m².

ANVENDELSESOMRÅDE

PRIMER + CLEAR COAT

alle metaldele under vand

CLEAR COAT

undervandslys, transducere og bovpropeller af plastic

TDS



Seajet
PellerClean
Primer

TDS



Seajet
PellerClean
Clear Coat

SDS



Seajet
PellerClean
Kit

YOUTUBE



Påføringsguide
video

PRODUCERET AF VERDENS STØRSTE SILICONE PRODUCENT
TIL PROPELLER OG Z-DREV



Seajet is part of Chugoku Paints B.V. Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, the Netherlands
Distributør: HF Industri & Marine, tlf: 6220 1312, mail: info@hfmarine.dk **SEAJETPAINT.COM**



PÅFØRINGSGUIDE

PELLER CLEAN®



NEM
PÅFØRING



LANGTIDS
BESKYTTELSE



MULIGHED FOR
PLET REPERATION



BRÆNDSTOF-
BESPARENDE



BIOCIDFRI



Pellerclean er en biocidfri, antibegronings maling til propel og Z-drev. Pellerclean består af to-komponent epoxy primer og en-komponent silikonebelægning, der giver begroningshæmmende egenskaber mod begroning i både fersk- og saltvand. Der kan forekomme en let begroning; dette vil dog blive fjernet ved vandfriktion eller efter skånsom vask med en svamp.

Trin 1 Overfladebehandling



Fjern al eksisterende begroning og enhver eksisterende belægning fra underlaget ved at bruge en kombination af skraber og slibemidler. Skyl efter med frisk vand for at fjerne støv.

Trin 2 Forberedelse af overflade




Slib underlaget med P80-120 slibepapir. Rengør overfladen med evt. Seajet fortynder. Efter rengøring rør ikke ved overfladen uden at bruge handsker.

Trin 3 Påføring af Primer



Pigmenter i Pellerclean Primer Base er måske bundfældet. Omrør indtil disse er integreret i basen. Efter omrøring af basen tilsættes Pellerclean Primer Hærder. Omrøres grundigt i 5 minutter. Påfør to lag Pellerclean Primer på overfladen. Maksimalt overmalingsinterval mellem primerlagene er 7 dage. Tillad en minimums tørretid på 15 minutter, men ikke længere end 30 minutter, før du går videre til trin 4.

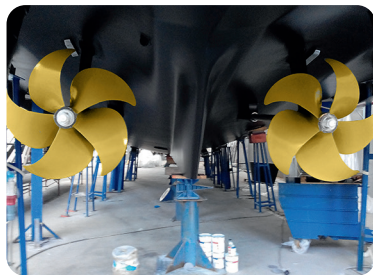

Trin 4 Påføring af Clear Coat



Påfør mindst to lag af Pellerclean Clear Coat. Det andet lag kan påføres 30 minutter efter den første. For at opnå maksimal ydeevne, brug al Pellerclean Clear Coat der medfølger i sættet.

Reparation og overmaling



Til reparation af eksisterende Pellerclean: Hvis det eksisterende systemet er intakt, kan du overmale efter afvaskning med ferskvand. Påfør ikke primer ovenpå Clear Coat. Overmaling kan være påkrævet årligt på propellens skarpe kanter/ender.

For de dele, hvor man skal påføre Clear Coat, fordi det er slidt af, skal der affedtes og slibes, før du påfører Clear Coat på primeren igen.

Succesfaktorer



Vær særlig omhyggelig med forberedelse af overfladen. (Fjernelse af gammel maling, affedtning, slibning osv.). Primeren er designet til at klæbe direkte på bronze og rustfrit stål. Enhver form for forurening såsom olie, fedt, salt osv. giver dårlig vedhæftning og holdbarhed og kan få belægningen til at løsne sig fra overfladen. Påfør kun under tørre forhold med temperaturer over 5°C og en relativ luftfugtighed under 85%. Overmalingstiderne, som er angivet i denne vejledning, gælder ved 20°C. Tørretiden før søsætning er 8 timer ved 20°C efter den endelige påføring. Ved temperaturer omkring 5°C anbefales det at lade belægningen tørre natten over.

Beskyt propellen mod skader når den er færdig

Pellerclean Clear Coat indeholder silikone, særlig omhu er nødvendig for at undgå forurening af andre områder. Genbrug ikke penslerne efter anvendelse. Bortskaf pensler, malingsdåser osv. i henhold til lokale regler.

