




BINOCULAIRE DE VISION NOCTURNE


Manuel d'utilisation

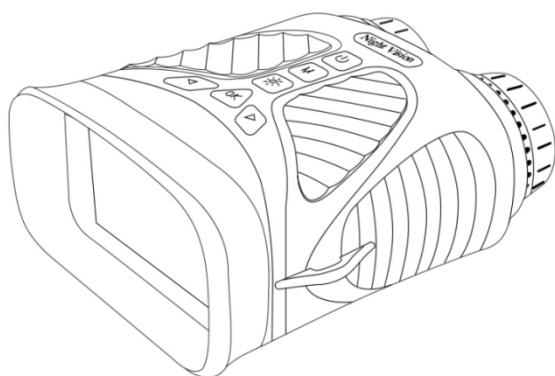

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

Nous vous remercions d'avoir acheté les jumelles de vision nocturne. Ce manuel a pour but de vous fournir des consignes garantissant que l'utilisation de ce produit est sûre et ne présente aucun risque pour l'utilisateur. Toute utilisation ne respectant pas les consignes décrites dans ce manuel peut entraîner l'annulation de la garantie limitée. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conservez ce manuel pour référence. Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique. Il n'est pas prévu pour un usage commercial. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an. La couverture est soumise à des restrictions et exceptions. Voir la garantie pour plus de détails.

Présentation des pièces

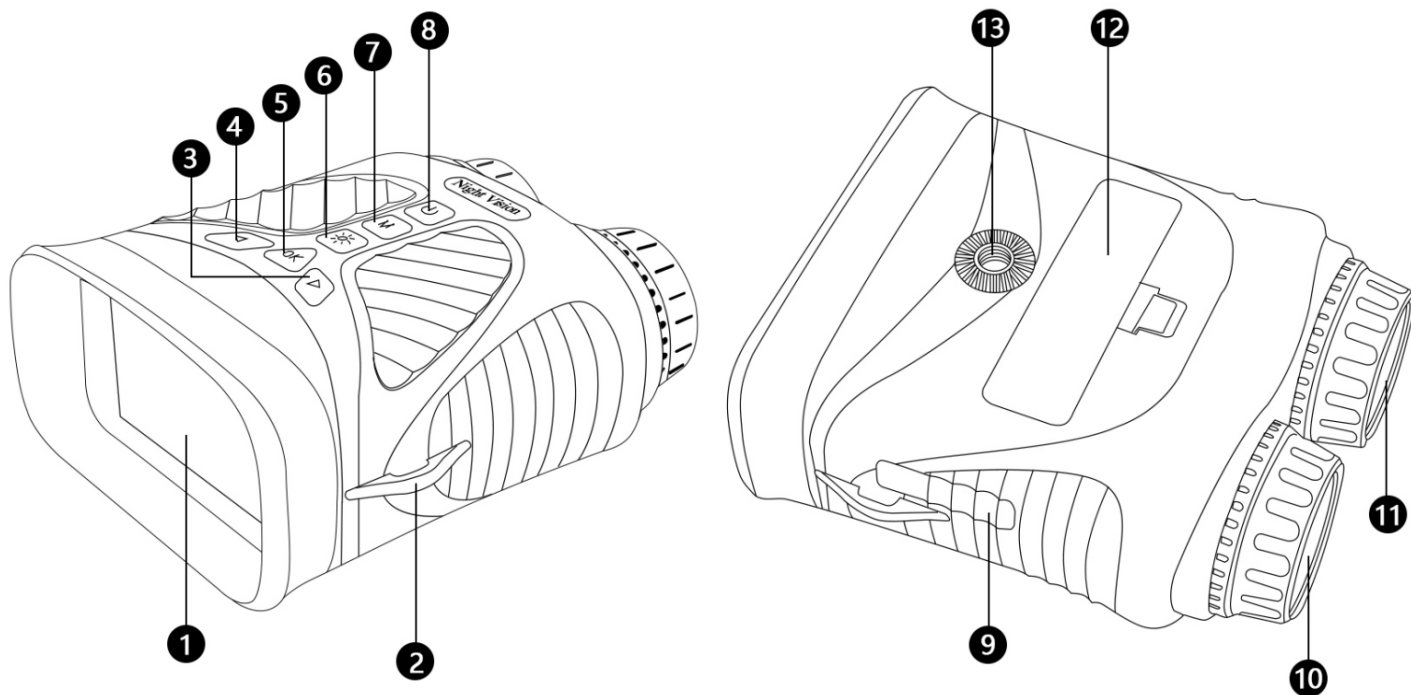

1. Affichage
2. Orifice pour dragonne
3. Bouton droit / Zoom -
4. Bouton gauche / Zoom +
5. Bouton OK
6. Bouton lumière IR
7. Bouton Menu / Mode
8. Alimentation ON/OFF
9. Port USB Type-C / carte Micro SD
10. Réglage de la mise au point
11. Lumière IR
12. Couvercle du compartiment batterie
13. Trou fileté pour trépied

COMMENT UTILISER LES JUMELLES NV

INSTALLATION DE LA BATTERIE ET DE LA CARTE SD

Insérez la batterie

- Retirez le couvercle du compartiment à batterie. Insérez la batterie

Installez la carte Micro SD

- Ouvrez le cache en caoutchouc qui protège le port USB et le logement de la carte Micro SD, puis insérez une carte Micro SD (jusqu'à 128 Go, classe 10 ou supérieure pour de meilleurs résultats avec les fichiers vidéo) dans le logement Micro SD (contacts métalliques vers le bas, voir l'icône de la carte à droite du logement pour la bonne orientation).
- Si vous souhaitez uniquement utiliser les jumelles de vision nocturne pour la visualisation en « direct » sans enregistrer d'images ou de vidéos, l'appareil fonctionnera normalement sans carte.

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS REGARDER LE SOLEIL À TRAVERS CETTE UNITÉ DE VISION NOCTURNE (OU TOUT AUTRE INSTRUMENT OPTIQUE). CELA PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES PERMANENTS À VOS YEUX AINSI QU'À L'APPAREIL.

Mise en place de l'unité de vision nocturne :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour allumer les jumelles NV.
2. Regardez l'écran LCD.
3. Ajustez la netteté en tournant la molette de réglage de la mise au point dans les deux sens jusqu'à obtenir une image nette.
4. Zoomez jusqu'à 8x en maintenant le bouton gauche enfoncé jusqu'à atteindre le niveau désiré. Si vous continuez à appuyer sur le bouton droit, le zoom reviendra au réglage standard de 1X.
5. Lorsque vous utilisez les jumelles la nuit, l'objectif s'ajustera automatiquement au niveau de luminosité. Appuyez sur le bouton IR (6) pour régler l'intensité de la lumière IR de niveau 1 à 3

Prise de photos :

1. Quand vous allumez les jumelles, elles démarrent automatiquement en mode photo. Vous devez voir l'icône de l'appareil photo en haut à gauche de l'écran LCD. Si vous ne voyez pas l'icône de l'appareil photo, appuyez brièvement sur le bouton Menu/mode jusqu'à son affichage.
2. Ajustez la netteté en tournant la molette de réglage de la mise au point, et pour une utilisation nocturne, réglez la luminosité en appuyant sur le bouton IR.
3. Appuyez sur le bouton OK pour prendre la photo.

Enregistrer une vidéo :

1. Lorsque l'alimentation est activée, appuyez court sur le bouton Menu/Mode jusqu'à ce que l'icône vidéo apparaisse en haut à gauche de l'écran.
2. Ajustez la netteté en tournant la molette de réglage de la mise au point, et pour une utilisation nocturne, réglez la luminosité en appuyant sur le bouton IR.
3. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la vidéo.

Utilisation du mode lecture :

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton Menu/Mode jusqu'à ce que l'icône de lecture apparaisse en haut à gauche de l'écran.
2. Le dernier fichier enregistré s'affiche sur l'écran LCD. S'il s'agit d'une image, JPG est affiché en haut au centre de l'écran. Pour une vidéo, AVI est affiché en haut au centre de l'écran.
3. Utilisez les boutons gauche et droit pour naviguer parmi les fichiers enregistrés sur la carte SD.
4. Appuyez brièvement sur le bouton Menu / Mode pour accéder au menu avec les options Supprimer, OK ou Annuler. Utilisez les boutons gauche/droite pour naviguer dans les choix, puis appuyez sur le bouton OK pour valider.

Charger la batterie

Branchez la caméra à un adaptateur à l'aide du câble USB fourni.

La caméra peut également être chargée en la connectant à un ordinateur via le câble USB.

Éteindre l'appareil

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Connexion à un ordinateur (PC)

Connectez la caméra au PC avec le câble USB et allumez la caméra; le PC pourra alors lire les fichiers présents sur cet appareil.

Menu de configuration

En maintenant enfoncé le bouton menu, vous accédez au menu de configuration. Ici, vous pouvez régler la résolution de l'image, la résolution vidéo, la date, le rétroéclairage et la langue. Lorsque vous êtes dans le menu de configuration, vous pouvez utiliser les boutons Gauche/Droite pour entrer et sortir d'un sous-menu. Dans un sous-menu, vous pouvez naviguer d'un élément à un autre en utilisant les boutons Gauche/Droite. Le bouton OK sert à confirmer.

Spécification

Domaine d'application	Camping et loisirs de plein air Observation de la faune Chasse
Grossissement optique	4x
Zoom numérique	8x
Diamètre de l'objectif	24 mm
Champ de vision	10°
Capteur d'image	CMOS
Puissance / longueur d'onde de l'éclairage IR	3W/850 nm
Distance maximale d'observation	250-300 mètres la nuit
Résolution de l'image	40M, 30M, 25M, 20M, 10M, 8M, 5M, 3M
Format photo	JPG
Résolution vidéo	4K UHD, 1080FHD, 1080P, 720P
Format vidéo	AVI
Écran	Écran IPS de 3 pouces
Température de fonctionnement	-30° à +55°C
Langue	Anglais, japonais, français, espagnol, portugais, allemand, coréen , italien, chinois, russe, arabe
Enregistrement de jour	Couleur
Enregistrement nocturne	Noir et blanc
Carte mémoire	Carte Micro SD, capacité maximale 128 Go
Connecteur de charge	Type-C
Batteri	Batterie lithium rechargeable intégrée